


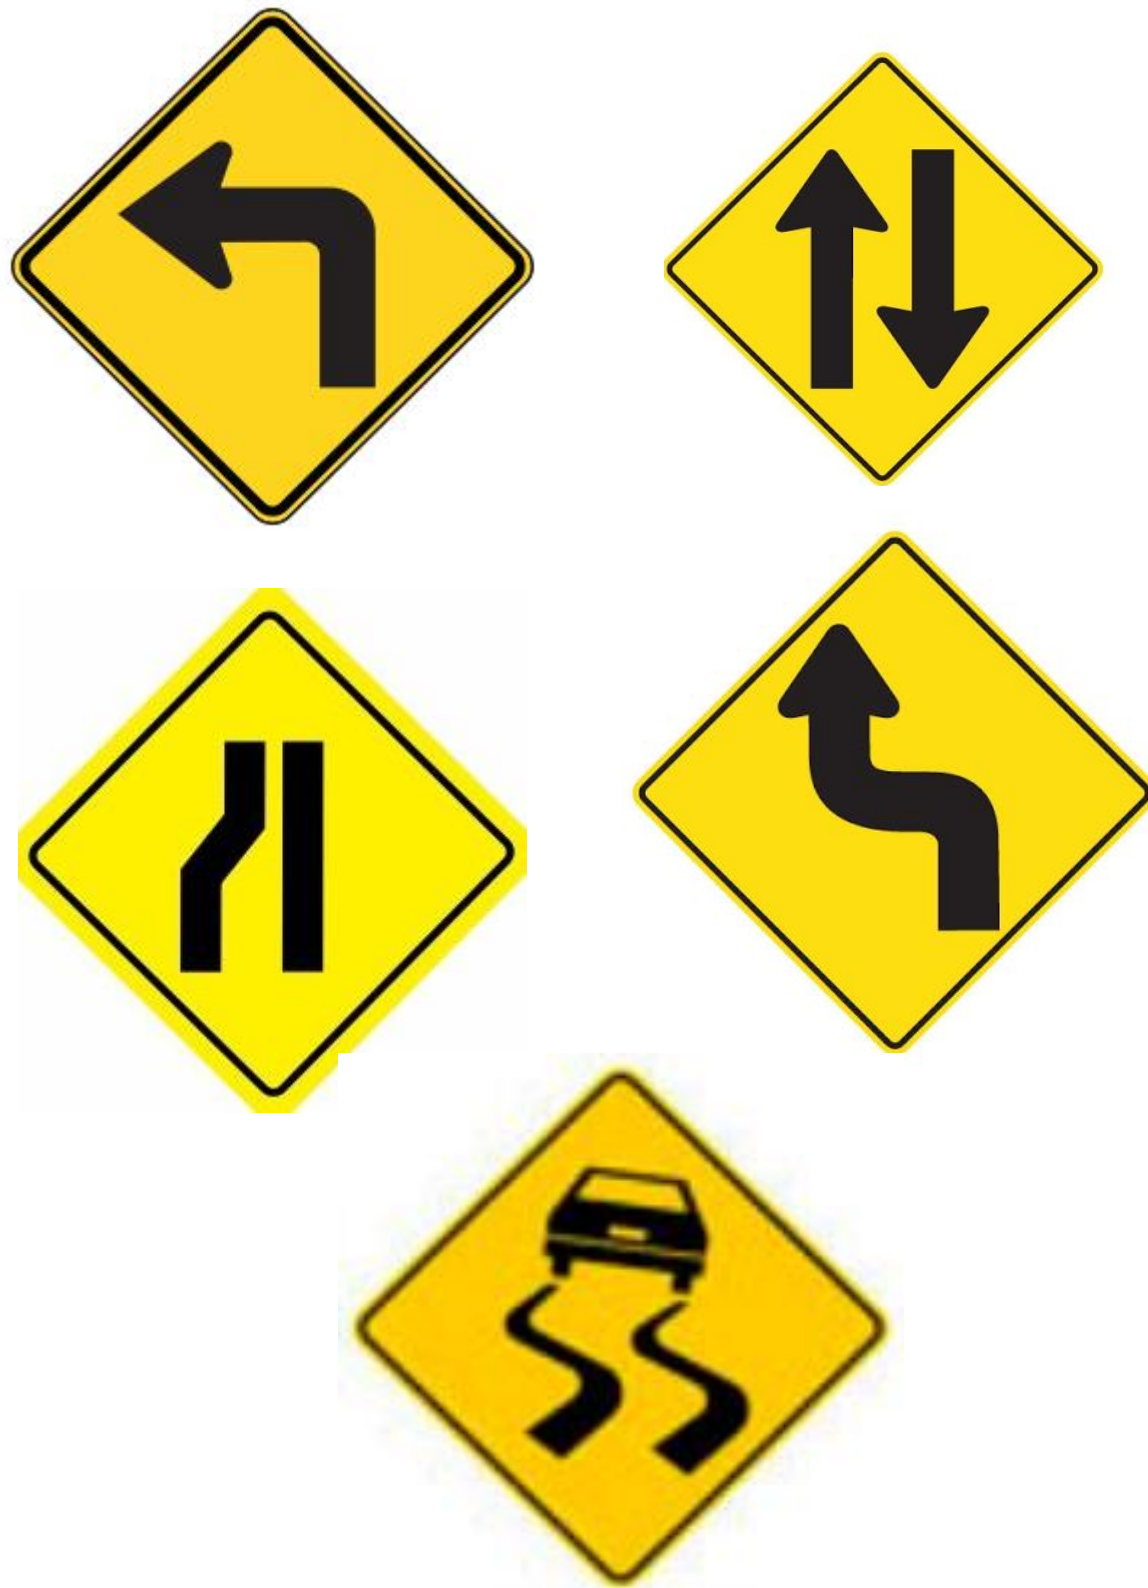

Características

Tableros fijado en poste
Con símbolos que tiene por objeto prevenir
A los conductores de vehículos; sobre la existencia de algún
peligro en el camino y su naturaleza

Especificaciones Técnicas

TABLERO: Lámina Galvanizada cal. 16, en forma de rombo, con ceja perimetral de 2.54 cm. de ancho, superficie libre de impurezas y placa de sujeción (orejas) de lámina galvanizada cal. 14, perforación oval al centro, de acuerdo a la especificación de la S.C.T. , con dimensiones de acuerdo a las necesidades del proyecto

FONDO: En película reflejante color amarillo; grado ingeniería, alta intensidad o grado diamante , adherida a la lámina por medios mecánicos a una temperatura entre los 5°C y los 25°C , Sin presentar burbujas de aire.

ROTULO: En vinil negro mate o tinta serigráfica negra para símbolos , caracteres y filetes, adherida al reflejante por medios mecánicos a una temperatura entre los 5°C y los 25°C ,sin presentar burbujas de aire

POSTE: Fierro ángulo galvanizado de 2X2 X ¼ o PTR de 2" X 2" cal. 16 galvanizado, con la longitud necesaria para alcanzar la altura que se requiera, cumpliendo lo establecido en el Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras de la S.C.T.



SEÑALES PREVENTIVAS (SP)

Datos de contacto:
Tel: 5748 7069
Agustín Melgar 23 Fracc.
Industrial Niños Heroes
Tlanepantla Edo de Mexico

TORNILLERIA: Para poste de ángulo es de $\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{8}$ " de diámetro, con tuerca, roldana , de presión galvanizada, para poste de PTR es de $2 \frac{1}{2}$ X $\frac{3}{8}$ de diámetro, con tuerca, roldana de presión galvanizada.

NOTA:

Todo el galvanizado es por inmersión en caliente